

应用系统

机器视觉

手动精密平台

自动精密平台

光学镜片 & 镜架

FA工厂自动化配件

测量测控

FA电子电器部件

工具 & 量具

无尘静电类产品

工业相机

镜头

照明

机器视觉分析仪

视觉开发软件

图像采集卡


图像传输电缆

校准板

其它视觉配件



- 高像素，低畸变，高对比度
- 4mm~75mm定焦/变焦完整系列
- 可靠的焦距和光圈锁定结构
- 高性价比，超短交货周期

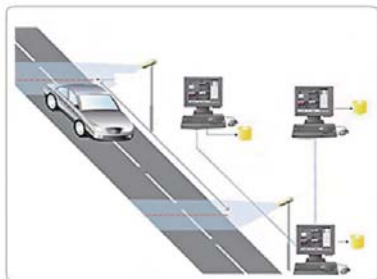

图纸


手动定焦镜头 C接口 1/2"



手动定焦镜头 C接口 1/2"



手动定焦镜头 C接口 1/2"

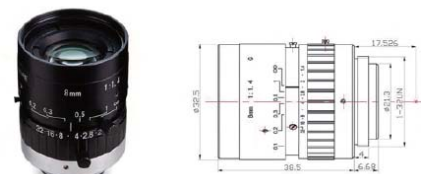

技术指标

型号	C2L-0420	
分辨率	130万像素	
焦距	4mm	
后焦距	8.77mm	
接口	C	
相对孔径	2.0	
靶面尺寸	1/2"	
水平视场角	1/2"靶面	77.32°
	1/3"靶面	61.93°
	1/4"靶面	48.46°
光圈类型	手动	
畸变	< -2.8%	
对焦范围	∞~0.1m	
镜片数量	10	
外径尺寸	φ44.5×35.97mm	
滤镜尺寸	—	
重量	130g	

型号	C2L-0614	
分辨率	130万像素	
焦距	6mm	
后焦距	9.262mm	
接口	C	
相对孔径	1.4	
靶面尺寸	1/2"	
水平视场角	1/2"靶面	54.6°
	1/3"靶面	42.3°
	1/4"靶面	32.4°
光圈类型	手动	
畸变	< 1%	
对焦范围	∞~0.1m	
镜片数量	9	
外径尺寸	φ32.5×32.514mm	
滤镜尺寸	M30.5×0.5	
重量	100g	

型号	C2L-0814	
分辨率	130万像素	
焦距	8mm	
后焦距	11.453mm	
接口	C	
相对孔径	1.4	
靶面尺寸	1/2"	
水平视场角	1/2"靶面	43.60°
	1/3"靶面	33.40°
	1/4"靶面	25.36°
光圈类型	手动	
畸变	< 1%	
对焦范围	∞~0.1m	
镜片数量	8	
外径尺寸	φ32.5×38.5mm	
滤镜尺寸	M30.5×0.5	
重量	107g	

应用系统

机器视觉

手动精密平台

自动精密平台

光学镜片 & 镜架

FA工厂自动化配件

测量测控

FA电子电器部件

工具 & 量具

无尘静电类产品

工业相机

镜头

照明

机器视觉分析仪

视觉开发软件

图像采集卡

图像传输电缆

校准板

其它视觉配件

应用系统

机器视觉

手动精密平台

自动精密平台

光学镜头 & 镜架

FA工厂自动化配件

测量测控

FA电子电器部件

工具 & 量具

无尘静电类产品

工业相机

镜头

照明

机器视觉分析仪

视觉开发软件

图像采集卡

图像传输电缆


校准板

其它视觉配件

图纸

2/3"靶面手动光圈定焦镜头


手动定焦镜头 C接口 2/3"

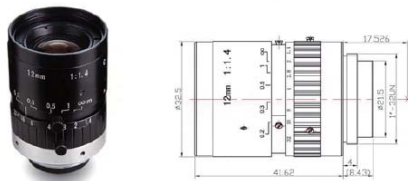

手动定焦镜头 C接口 2/3"



手动定焦镜头 C接口 2/3"

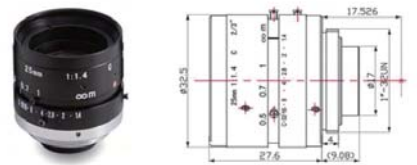

技术指标


型号	C2L-1214	
分辨率	130万像素	
焦距	12mm	
后焦距	9.62mm	
接口	C	
相对孔径	1.4	
靶面尺寸	2/3"	
水平视场角	1/2"靶面	37.94°
	1/3"靶面	28.07°
	1/3"靶面	21.23°
	1/4"靶面	16.01°
光圈类型	手动	
畸变	< 1%	
对焦范围	∞~0.1m	
镜片数量	9	
外径尺寸	φ32.5×41.62mm	
滤镜尺寸	M30.5×0.5	
重量	85g	

型号	C2L-1614	
分辨率	130万像素	
焦距	16mm	
后焦距	9.87mm	
接口	C	
相对孔径	1.4	
靶面尺寸	2/3"	
水平视场角	1/2"靶面	29.02°
	1/3"靶面	21.32°
	1/3"靶面	16.07°
	1/4"靶面	12.08°
光圈类型	手动	
畸变	< 1%	
对焦范围	∞~0.2m	
镜片数量	8	
外径尺寸	φ32.5×35.24mm	
滤镜尺寸	M30.5×0.5	
重量	80g	


型号	C2L-2514	
分辨率	130万像素	
焦距	25mm	
后焦距	9.604mm	
接口	C	
相对孔径	1.4	
靶面尺寸	2/3"	
水平视场角	1/2"靶面	19.96°
	1/3"靶面	14.59°
	1/3"靶面	10.97°
	1/4"靶面	8.24°
光圈类型	手动	
畸变	< -1%	
对焦范围	∞~0.3m	
镜片数量	6	
外径尺寸	φ32.5×27.6mm	
滤镜尺寸	M30.5×0.5	
重量	60g	

图纸


手动定焦镜头 C接口 2/3"

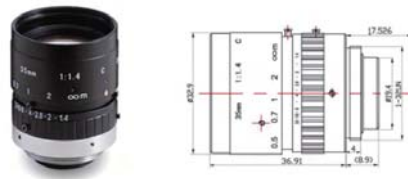

手动定焦镜头 C接口 2/3"

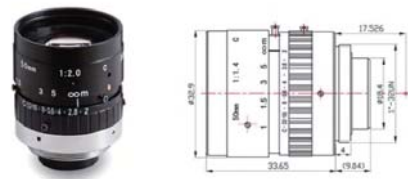

手动定焦镜头 C接口 2/3"

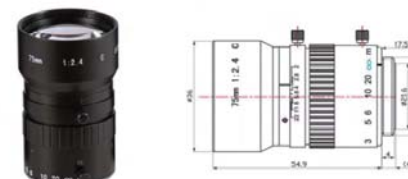

技术指标

型号	C2L-3514	
分辨率	130万像素	
焦距	35mm	
后焦距	9.44mm	
接口	C	
相对孔径	1.4	
靶面尺寸	2/3"	
水平视场角	1/2"靶面	14.33°
	1/3"靶面	10.45°
	1/3"靶面	7.85°
	1/4"靶面	5.89°
光圈类型	手动	
畸变	< 0.2%	
对焦范围	∞~0.5m	
镜片数量	6	
外径尺寸	φ32.5×36.91mm	
滤镜尺寸	M30.5×0.5	
重量	90g	

型号	C2L-5020	
分辨率	130万像素	
焦距	50mm	
后焦距	9.4mm	
接口	C	
相对孔径	2.0	
靶面尺寸	2/3"	
水平视场角	1/2"靶面	10.06°
	1/3"靶面	7.32°
	1/3"靶面	5.50°
	1/4"靶面	4.12°
光圈类型	手动	
畸变	< 0.4%	
对焦范围	∞~1m	
镜片数量	6	
外径尺寸	φ32.9×33.65mm	
滤镜尺寸	M30.5×0.5	
重量	80g	

型号	C2L-7524	
分辨率	130万像素	
焦距	75mm	
后焦距	17.14mm	
接口	C	
相对孔径	2.4	
靶面尺寸	2/3"	
水平视场角	1/2"靶面	6.72°
	1/3"靶面	4.89°
	1/3"靶面	3.67°
	1/4"靶面	2.75°
光圈类型	手动	
畸变	< 0.6%	
对焦范围	∞~1m	
镜片数量	4	
外径尺寸	φ36×54.9mm	
滤镜尺寸	M30.5×0.5	
重量	140g	

应用系统

机器视觉

手动精密平台

自动精密平台

光学镜头 & 镜架

FA工厂自动化配件

测量测控

FA电子电器部件

工具 & 量具

无尘静电类产品

工业相机

镜头

照明

机器视觉分析仪

视觉开发软件

图像采集卡

图像传输电缆

校准板

其它视觉配件

应用系统

机器视觉

手动精密平台

自动精密平台

光学镜片 & 镜架

FA工厂自动化配件

测量测控

FA电子电器部件

工具 & 量具

无尘静电类产品

工业相机

镜头

照明

机器视觉分析仪

视觉开发软件

图像采集卡

图像传输电缆

校准板

其它视觉配件

2/3"靶面手动光圈变焦镜头

手动变焦镜头 C接口 2/3"


- 低畸变(<3.5%)
- 焦距12~36mm大范围有效调节
- 配有调焦、聚焦和光圈调节螺丝
- 非常适用于工业检测与智能交通



技术指标

型号	C2L-1236ZM
分辨率	130万像素
焦距	12~36mm
后焦距	10.51mm
接口	C
相对口径	2.8
靶面尺寸	2/3"
光圈类型	手动
视场角	49.6°~17°
畸变	-3.5%+3.5%
对焦范围	∞~0.1m
外径尺寸	φ38.5×53.97mm
滤镜尺寸	M35.5×0.5
重量	160g

图纸

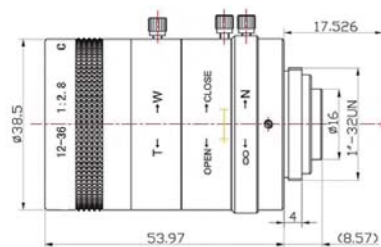

1"靶面手动光圈固定镜头

手动定焦镜头 C接口 1"


- 广视角
- 高分辨率
- 固定焦距, 稳定性佳
- 配合1"CCD相机使用



技术指标

型号	C2L-0614MLM
分辨率	130万像素
焦距	6.5mm
后焦距	9.33mm
接口	C
相对口径	1.4
靶面尺寸	1"
光圈类型	手动
视场角	112°
畸变	<20%
外径尺寸	φ46×43.97mm
重量	130g


图纸

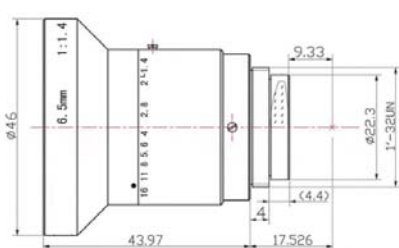

- 最低畸变<0.1%
- 宽光谱450~900nm
- 高对比度, 从中心到边缘>150lp/mm
- 超高分辨率, 配合2.2um, 5百万像素 2/3"CCD相机使用


图纸

手动定焦镜头 C接口 1/2" SMP



技术指标

型号	C2L-0414M
分辨率	500万像素
焦距	4mm
后焦距	10.342mm
接口	C
相对口径	1.4
靶面尺寸	1/2"
光圈类型	手动
视场角	85°
畸变	<1.5%
对焦范围	∞~0.1m
外径尺寸	φ54×50.87mm
滤镜尺寸	M52.0×0.75
重量	142g

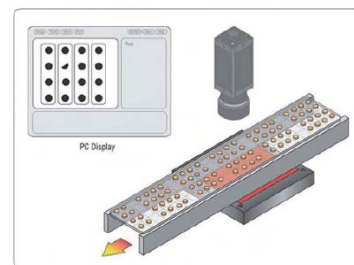

应用系统

机器视觉

手动精密平台

自动精密平台

光学镜片 & 镜架

FA工厂自动化配件

测量测控

FA电子电器部件

工具 & 量具

无尘静电类产品

工业相机

镜头

照明

机器视觉分析仪

视觉开发软件

图像采集卡

图像传输电缆

校准板

其它视觉配件