

应用系统

机器视觉

手动精密平台

自动精密平台

光学镜片 & 镜架

FA工厂自动化配件

测量测控

FA电子电器部件

工具 & 量具

无尘静电类产品

工业相机

镜头

照明

机器视觉分析仪

视觉开发软件

图像采集卡

图像传输电缆

校准板

其它视觉配件

2/3"靶面手动光圈变焦镜头

手动变焦镜头 C接口 2/3"


- 低畸变(<3.5%)
- 焦距12~36mm大范围有效调节
- 配有调焦、聚焦和光圈调节螺丝
- 非常适用于工业检测与智能交通



技术指标

型号	C2L-1236ZM
分辨率	130万像素
焦距	12~36mm
后焦距	10.51mm
接口	C
相对口径	2.8
靶面尺寸	2/3"
光圈类型	手动
视场角	49.6°~17°
畸变	-3.5%+3.5%
对焦范围	∞~0.1m
外径尺寸	φ38.5×53.97mm
滤镜尺寸	M35.5×0.5
重量	160g

图纸

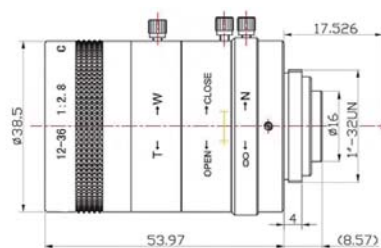

1"靶面手动光圈固定镜头

手动定焦镜头 C接口 1"


- 广视角
- 高分辨率
- 固定焦距, 稳定性佳
- 配合1"CCD相机使用



技术指标

型号	C2L-0614MLM
分辨率	130万像素
焦距	6.5mm
后焦距	9.33mm
接口	C
相对口径	1.4
靶面尺寸	1"
光圈类型	手动
视场角	112°
畸变	<20%
外径尺寸	φ46×43.97mm
重量	130g


图纸

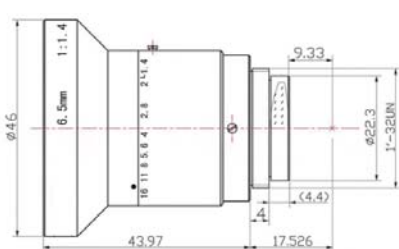

- 最低畸变<0.1%
- 宽光谱450~900nm
- 高对比度, 从中心到边缘>150lp/mm
- 超高分辨率, 配合2.2um, 5百万像素 2/3"CCD相机使用


图纸

手动定焦镜头 C接口 1/2" SMP



技术指标

型号	C2L-0414M
分辨率	500万像素
焦距	4mm
后焦距	10.342mm
接口	C
相对口径	1.4
靶面尺寸	1/2"
光圈类型	手动
视场角	85°
畸变	<1.5%
对焦范围	∞~0.1m
外径尺寸	φ54×50.87mm
滤镜尺寸	M52.0×0.75
重量	142g

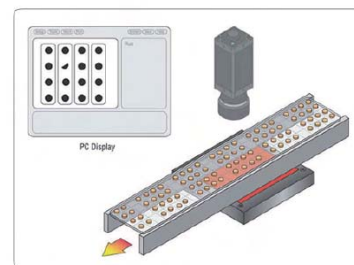

应用系统

机器视觉

手动精密平台

自动精密平台

光学镜片 & 镜架

FA工厂自动化配件

测量测控

FA电子电器部件

工具 & 量具

无尘静电类产品

工业相机

镜头

照明

机器视觉分析仪

视觉开发软件

图像采集卡

图像传输电缆

校准板

其它视觉配件

应用系统

机器视觉

手动精密平台

自动精密平台

光学镜片 & 镜架

FA工厂自动化配件

测量测控

FA电子电器部件

工具 & 量具

无尘静电类产品

工业相机

镜头

照明

机器视觉分仪

视觉开发软件

图像采集卡


图像传输电缆

校准板


其它视觉装置

图纸


手动定焦镜头 C接口 1/2" 5MP

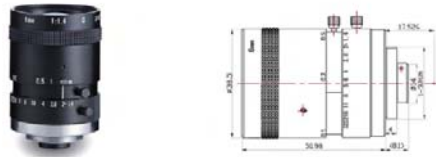


手动定焦镜头 C接口 2/3" 5MP

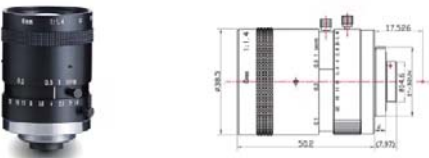

手动定焦镜头 C接口 2/3" 5MP

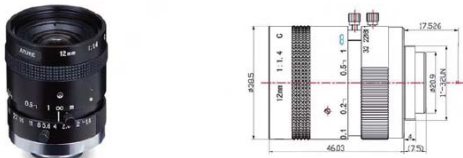

手动定焦镜头 C接口 2/3" 5MP

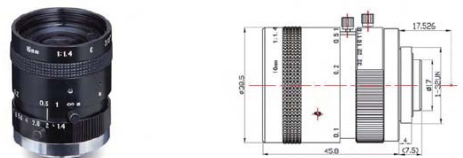

技术指标

型号	C2L-0614M
分辨率	500万像素
焦距	6mm
后焦距	9.8mm
接口	C
相对孔径	1.4
靶面尺寸	1/2"
光圈类型	手动
视场角	64.4°
畸变	< 1%
对焦范围	∞~0.05m
外径尺寸	φ38.5×50.98mm
滤镜尺寸	M35.5×0.5
重量	140g


型号	C2L-0814M
分辨率	500万像素
焦距	8mm
后焦距	9.91mm
接口	C
相对孔径	1.4
靶面尺寸	2/3"
光圈类型	手动
视场角	66°
畸变	< 1%
对焦范围	∞~0.1m
外径尺寸	φ38.5×50.2mm
滤镜尺寸	M35.5×0.5
重量	156g

型号	C2L-1214M
分辨率	500万像素
焦距	12mm
后焦距	10.365mm
接口	C
相对孔径	1.4
靶面尺寸	2/3"
光圈类型	手动
视场角	47.1°
畸变	< 0.2%
对焦范围	∞~0.1m
外径尺寸	φ38.5×46.03mm
滤镜尺寸	M35.5×0.5
重量	150g

型号	C2L-1614M
分辨率	500万像素
焦距	16mm
后焦距	10.27mm
接口	C
相对孔径	1.4
靶面尺寸	2/3"
光圈类型	手动
视场角	37.4°
畸变	< 0.2%
对焦范围	∞~0.2m
外径尺寸	φ38.5×45.8mm
滤镜尺寸	M35.5×0.5
重量	139g

图纸


手动定焦镜头 C接口 2/3" 5MP

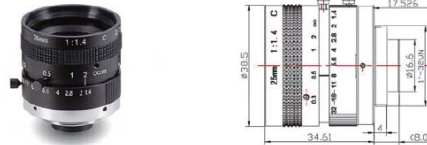


手动定焦镜头 C接口 2/3" 5MP



手动定焦镜头 C接口 2/3" 5MP

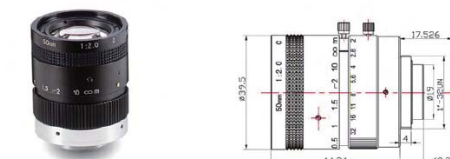

手动定焦镜头 C接口 2/3" 5MP

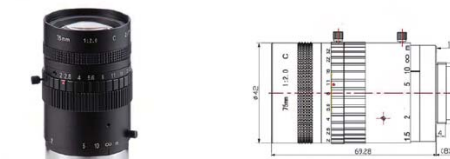

技术指标

型号	C2L-2514M
分辨率	500万像素
焦距	25mm
后焦距	9.97mm
接口	C
相对孔径	1.4
靶面尺寸	2/3"
光圈类型	手动
视场角	23.6°
畸变	< -0.1%
对焦范围	∞~0.3m
外径尺寸	φ38.5×34.61mm
滤镜尺寸	M35.5×0.5
重量	110g

型号	C2L-3514M
分辨率	500万像素
焦距	35mm
后焦距	9.188mm
接口	C
相对孔径	1.4
靶面尺寸	2/3"
光圈类型	手动
视场角	17.5°
畸变	< 0.1%
对焦范围	∞~0.35m
外径尺寸	φ38.5×35.11mm
滤镜尺寸	M35.5×0.5
重量	120g

型号	C2L-5020M
分辨率	500万像素
焦距	50mm
后焦距	9.78mm
接口	C
相对孔径	2.0
靶面尺寸	2/3"
光圈类型	手动
视场角	12.4°
畸变	< 0.1%
对焦范围	∞~0.4m
外径尺寸	φ39.5×44.94mm
滤镜尺寸	M35.5×0.5
重量	152g

型号	C2L-7520M
分辨率	500万像素
焦距	75mm
后焦距	10.65mm
接口	C
相对孔径	2.0
靶面尺寸	2/3"
光圈类型	手动
视场角	8.3°
畸变	< -0.1%
对焦范围	∞~1m
外径尺寸	φ42×69.28mm
滤镜尺寸	M40.5×0.5
重量	290g

应用系统

机器视觉

手动精密平台

自动精密平台

光学镜片 & 镜架

FA工厂自动化配件

测量测控

FA电子电器部件

工具 & 量具

无尘静电类产品

工业相机

镜头

照明

机器视觉分析仪

视觉开发软件

图像采集卡

图像传输电缆

校准板

其它视觉配件