

ITC-HG-X

RJ45 高柔千兆网线

RJ45 高柔千兆网线可用于千兆网口相机的数据传输，且有多种长度可供选择。




适用相机：

- 机器人 RJ45 千兆网口面阵相机
- 机器人 RJ45 千兆网口线阵相机

订货型号：

- 3 米 RJ45 高柔千兆网线：ITC-HG-3
- 5 米 RJ45 高柔千兆网线：ITC-HG-5
- 7 米 RJ45 高柔千兆网线：ITC-HG-7
- 10 米 RJ45 高柔千兆网线：ITC-HG-10
- 15 米 RJ45 高柔千兆网线：ITC-HG-15
- 30 米 RJ45 高柔千兆网线：ITC-HG-30

外形尺寸：

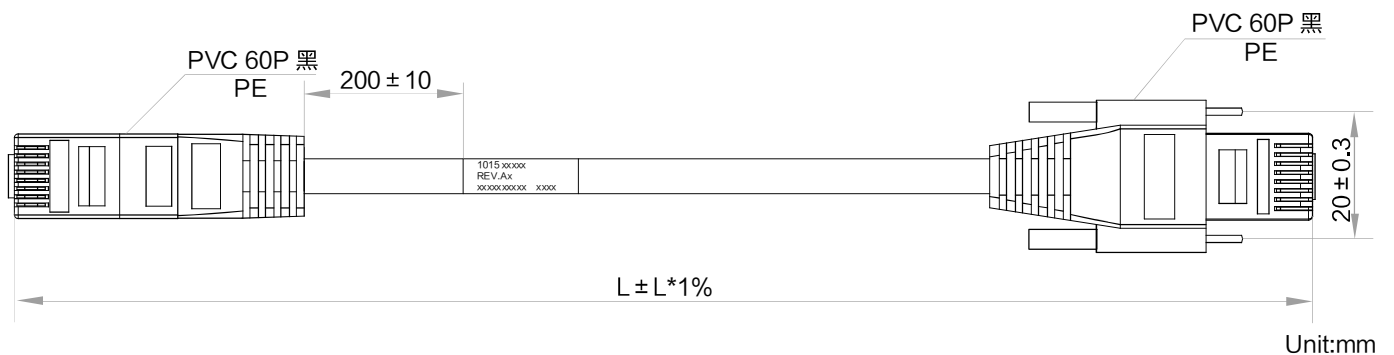

技术参数

参数	型号	ITC-HG-X
		RJ45 高柔千兆网线
物理规格		
A 端接口		RJ45 (带锁定螺柱)
B 端接口		RJ45
线束直径		6.2 mm
长度		3/5/7/10/15/30 m
线材结构		4P*26#
外覆层材料		PVC
线材颜色		黑
最小弯曲半径		静态安装: 31mm (5 倍电缆外径) 坦克链安装: 62mm (10 倍电缆外径)
适用场景		静态/坦克链
坦克链 (U 型) 滑动循环次数		1000 万次
电气规格		
最大工作电压		30 VDC
其他信息		
工作温度		静态安装: -20°C~ 80°C 坦克链安装: -5°C~ 60°C
认证		RoHS
包装		独立包装袋

请在连接线缆之前阅读相机用户手册，了解相机使用注意事项。