

ITC-6HP-A-X

6-Pin Hirose 高柔 I/O&电源线

6-Pin Hirose 高柔 I/O&电源线可用于相机供电、输入和输出 I/O 信号，且有多种长度可供选择。




适用相机：

机器人 6-pin 接口工业相机

订货型号：

- 3 米 6-Pin Hirose 高柔 I/O&电源线： ITC-6HP-A-3
- 5 米 6-Pin Hirose 高柔 I/O&电源线： ITC-6HP-A-5
- 10 米 6-Pin Hirose 高柔 I/O&电源线： ITC-6HP-A-10
- 15 米 6-Pin Hirose 高柔 I/O&电源线： ITC-6HP-A-15
- 30 米 6-Pin Hirose 高柔 I/O&电源线： ITC-6HP-A-30

外形尺寸：

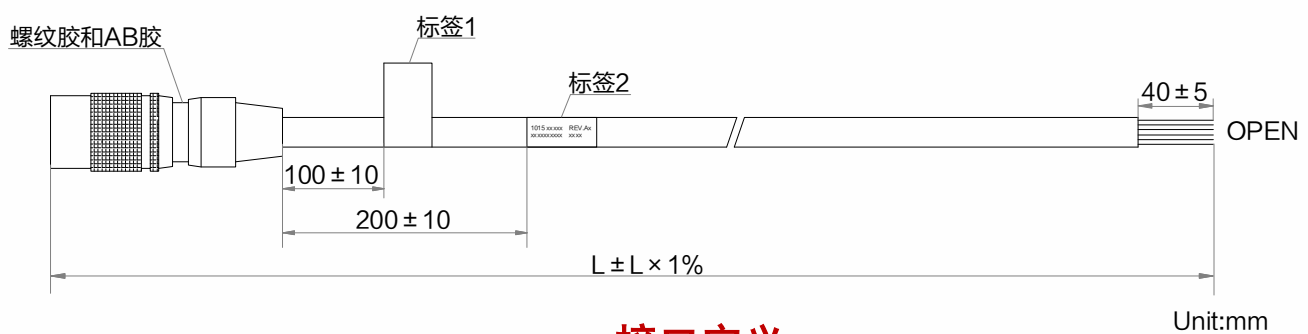

接口定义

管脚	线缆颜色
1	橙
2	黄
3	紫
4	蓝
5	绿
6	灰

技术参数

参数	型号	ITC-6HP-A-X
		6-Pin Hirose 高柔 I/O&电源线
物理规格		
A 端接口		Hirose 6-pin
B 端接口		开放式端口 (6 芯)
线束直径		4.6 mm
长度		3/5/10/15/30 m
线材结构		28#*2P+23#*2C
外覆层材料		PVC
线材颜色		黑
连接器型号		HR10A-7P-6S (广濑原装)
连接器耐久力		>1000 次插拔循环
最小弯曲半径		69 mm
适用场景		静态/坦克链/机械臂
坦克链 (U 型) 滑动循环次数		1000 万次
±90° 弯折循环次数		500 万次
电气规格		
最大工作电压		300 VDC
其他信息		
工作温度		-10°C~80°C
认证		RoHS
包装		独立包装袋

请在连接线缆之前阅读相机用户手册，了解相机使用注意事项。用户手册中还有关于引脚分配、电源的更多信息和要求，以及安装和使用相机的全面信息。