修饰处理与热处理

表面粗糙度:其余

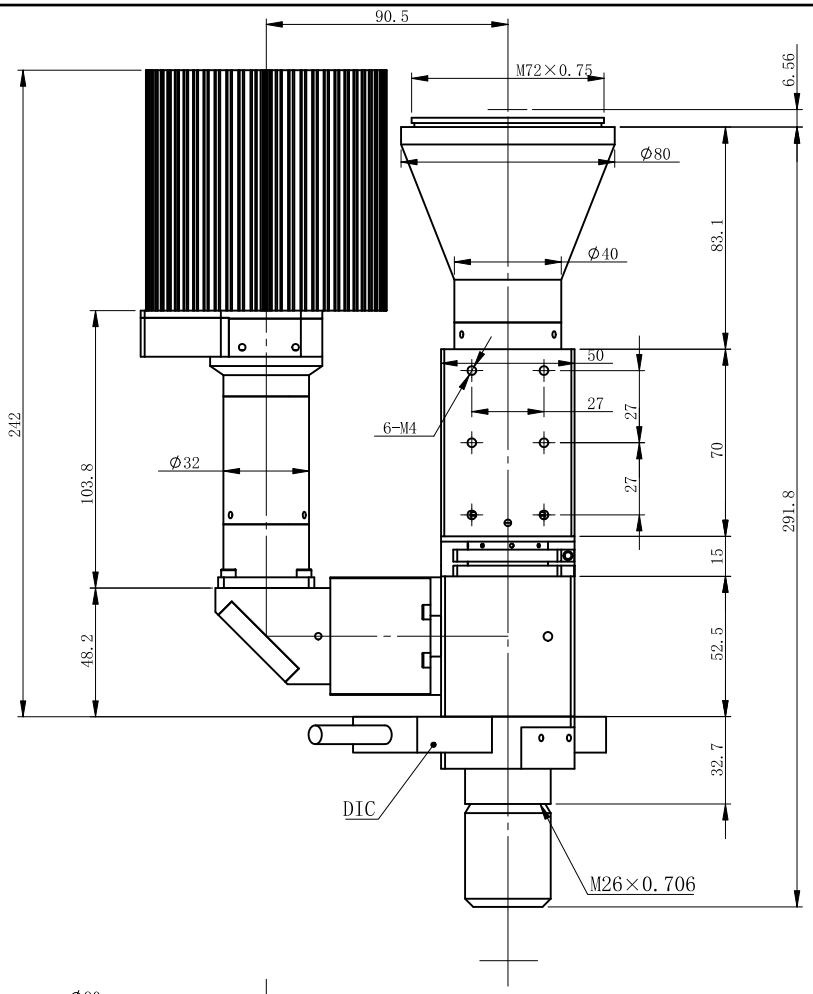

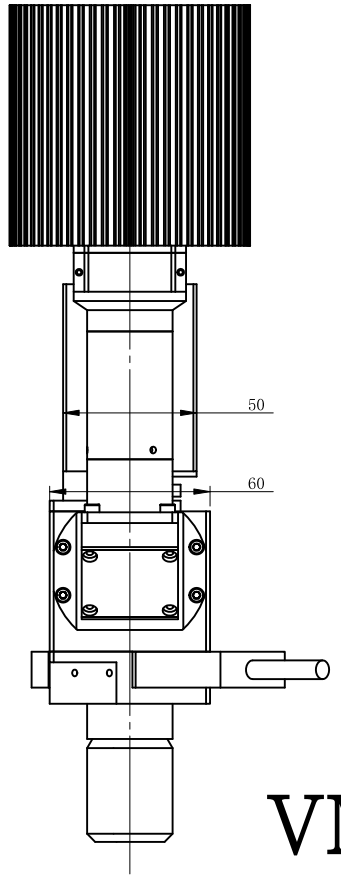

VMX-1-DIC

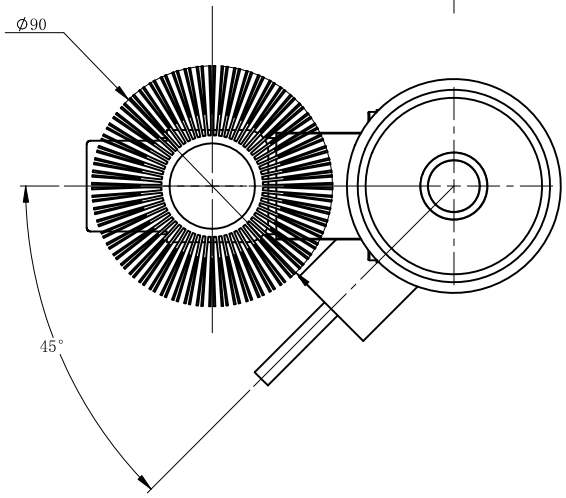

主要技术参数

1. 成像光路倍率：1X（200mm焦距）
2. 成像光路像面尺寸：4/3寸（直径22.5mm）
3. 最大支持物镜入瞳：Φ12mm
4. 成像光路功能：微分干涉（DIC）成像
5. 成像光路光谱支持：可见光
6. 照明光路光谱支持：可见光
7. 照明光源功率（标配）：额定功率30W（3.75V 8A）
8. 照明光源颜色：蓝色（460nm），其他颜色可定制
9. 物镜接口：M26×0.706
10. 成像光路可定制倍率：0.96X、0.7X、0.63X

未注公差		未注角度公差	文 件 名 称		
X.X	±0.2	±30min			
X.XX	±0.02		图 样 名 称		
X.XXX	±0.005	图纸尺寸：A3			
	签 名	日期/版本号	材 料	比 例	产 品 名 称
设计		V7.0		1:2	
更改1			数量		HOURS www.hours-web.com
更改2			共 张	第 张	