

多用途不锈钢直动平台 MLT4□-25 | 台面尺寸 □25mm



- 应用系统
- 机器视觉
- 手动平台**
- 自动平台
- 光学元器件
- FA 机械
- 测量测控
- FA 电器
- 工具/量具
- 无尘静电类
- 目录

直接把导轨加工在平台主体上的高精度，高刚性，多用途一体型不锈钢直动平台。



精密调节螺杆组合（安装）实例

- 主体材质采用马氏体型不锈钢（SUS440C），表面经过无电解镀镍处理具有优良的防腐蚀性。
- 可提供各类附属产品（选项）
 - 精密调节螺杆：由于没有调整用螺母部分最适合位移调整后的完全固定以及装置的小型化。
 - 折返式测微头：统一操作旋钮的方向可以提高作业效率。最适合在有限空间进行调节和装置安装。

技术指标

| 型号 | MLT41-25C | MLT41-25S | MLT42-25C | MLT42-25S | MLT43-25L |
|-----------|--------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 左侧配置型 | - | MLT41-25SR | - | MLT42-25SR | - |
| 台面尺寸 | 25×25mm | 25×25mm | 25×25mm | 25×25mm | 25×25mm |
| 轴 | X轴 | X轴 | XY轴 | XY轴 | Z轴 |
| 测微头操作位置 | 中心 | 侧面 | 中心 | 侧面 | 侧面 |
| 行程 | ±3mm | ±3mm | ±3mm | ±3mm | ±3mm |
| 螺距/转 | 0.5mm | 0.5mm | 0.5mm | 0.5mm | 0.5mm |
| 移动导轨 | 滚珠导轨方式 | 滚珠导轨方式 | 滚珠导轨方式 | 滚珠导轨方式 | 滚珠导轨方式 |
| 承载能力 | 58.8N(6kgf) | 58.8N(6kgf) | 58.8N(6kgf) | 58.8N(6kgf) | 9.8N(1kgf) |
| 移动精度 | 直线度 | 1μm | 1μm | 1μm | 1μm |
| | 俯仰角度 | 30" | 30" | 30" | 30" |
| | 左右摆动 | 25" | 25" | 25" | 25" |
| 最大承载力矩 | 俯仰 (Fx') | 4.0N·m | 4.0N·m | 4.0N·m | 0.7N·m |
| | 转动 (Fy') | 5.0N·m | 5.0N·m | 4.0N·m | 4.0N·m |
| | 偏摆 (Fθ') | 2.0N·m | 2.0N·m | 2.0N·m | 2.0N·m |
| 刚度 | 俯仰 (Fx'') | 1.8"/N·cm | 1.8"/N·cm | 3.4"/N·cm | 3.4"/N·cm |
| | 转动 (Fy'') | 1.6"/N·cm | 1.6"/N·cm | 3.4"/N·cm | 3.4"/N·cm |
| | 偏摆 (Fθ'') | 2"/N·cm | 2"/N·cm | 3.2"/N·cm | 3.2"/N·cm |
| 平行度 | 30μm | 30μm | 50μm | 50μm | - |
| 移动平行度 | 10μm | 10μm | 20μm | 20μm | 20μm |
| 垂直度 | - | - | - | - | 30μm |
| 自重 | 0.07kg | 0.07kg | 0.1kg | 0.1kg | 0.1kg |
| 主要材质—表面处理 | SUS440C无电解镀镍 | | | | |

选项 ◎请在型号后尾追加选项编码，指示追加式样指标。

| 选项型号 | 名称及对对应型号 | 参照 | 螺距 (mm) | 尖端 |
|------|---------------|------------|---------|----|
| FP | 精密调节螺杆 | MCMF-42525 | 0.25 | 平型 |
| NP | 0.5mm螺距精密调节螺杆 | MCMF-45025 | 0.5 | 平型 |
| DL | 折返式测微头 | MCMA-6.5 | 0.5 | 平型 |


- X轴平台
- XY轴平台
- Z轴平台
- XZ轴平台
- XYZ轴平台
- 转动平台
- 摆动平台/倾斜平台
- 多轴平台
- 直线滑块
- 选型指南
- 15mm
- 25mm**
- 40mm
- 50mm
- 60mm
- 70mm
- 80mm
- 100mm
- 120mm
- 其它

多用途不锈钢直动平台 MLT4□-25 | 台面尺寸 □25mm




外形尺寸


MLT41-25C

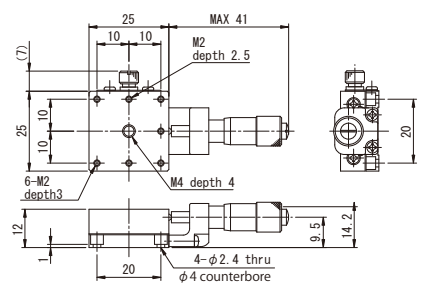


MLT43-25L

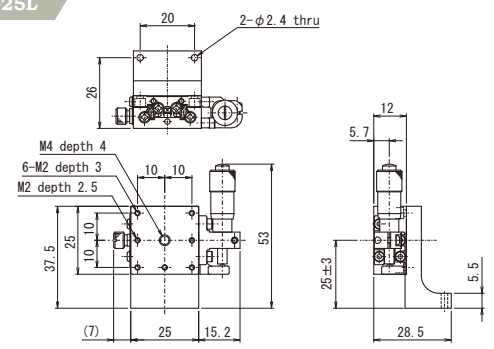


MLT41-25S

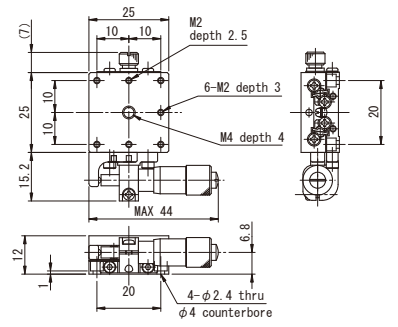


MLT41-25SR

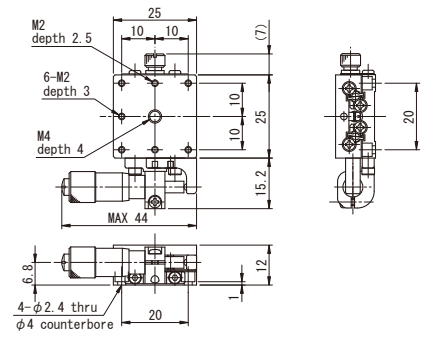


MLT42-25C

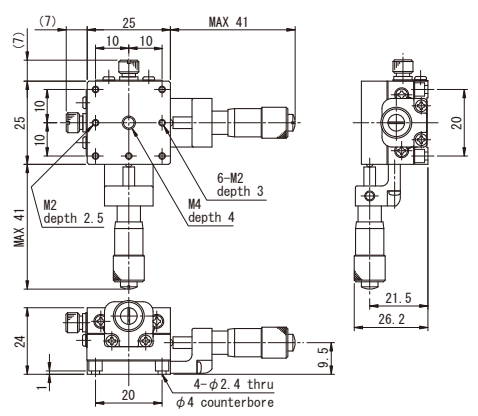

MLT42-25S

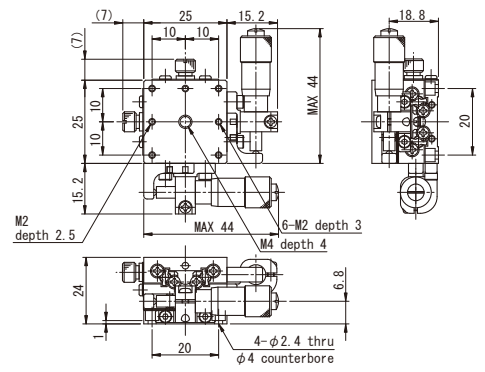

MLT42-25SR

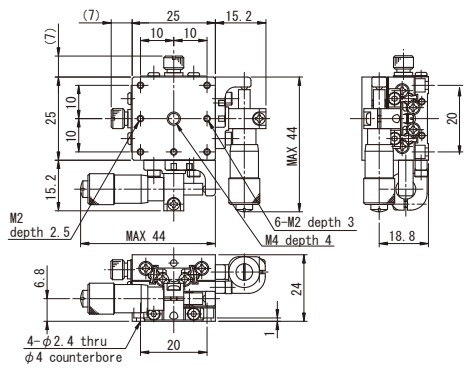

- 应用系统
- 机器视觉
- 手动平台
- 自动平台**
- 光学元器件
- FA 机械
- 测量测控
- FA 电器
- 工具/量具
- 无尘静电类
- 目录

- X 轴平台
- XY 轴平台
- Z 轴平台
- XZ 轴平台
- XYZ 轴平台
- 转动平台
- 摆动平台/倾斜平台
- 多轴平台
- 直线滑块
- 选型指南

- 15mm
- 25mm**
- 40mm
- 50mm
- 60mm
- 70mm
- 80mm
- 100mm
- 120mm
- 其它