



自动平台

显微镜用
自动化产品

手动平台

平台用附件

固定平台

薄型
VB 平台

微型平台

丝杆式平台

齿条齿
轮平台

高级平台

交叉滚柱、
Z 升降平台、
旋转平台

倾斜平台

平台
倾斜旋转


X、Y、Z 平台

X、Y、Z 平台


■ 薄型 VB 平台

页	产品参考照片	种类	产品编号	平台面	移动量
174		X 平台	LS-T4039-S6	40mm×40mm	±6.5mm
			LS-T6039-S6	60mm×60mm	±6.5mm
		XY 平台	LD-T4039-S6	40mm×40mm	±6.5mm
			LD-T6039-S6	60mm×60mm	±6.5mm

■ 微型平台

页	产品参考照片	种类	产品编号	平台面	移动量
176		X 平台	LS-M61-C6M	12mm×13mm	±1.7mm
			LS-M63-C6M	15mm×17mm	±5mm
		XY 平台	LD-M61-C6M	12mm×13mm	±1.7mm
			LD-M63-C6M	15mm×17mm	±5mm

■ 丝杆式平台

页	产品参考照片	种类	产品编号	平台面	移动量
178		X 平台	RM-X	30mm×11mm	±5mm
		XY 平台	RM-X·Y	30mm×11mm	±5mm
		Z 平台	RM-Z	30mm×11mm	±5mm
		XZ 平台	RM-X·Z	30mm×11mm	±5mm
		XYZ 平台	RM-X·Y·Z	30mm×11mm	±5mm
		X 平台	RX-X	60mm×18mm	±7.5mm
180		XY 平台	RX-X·Y	60mm×18mm	±7.5mm
		Z 平台	RX-Z	60mm×18mm	±7.5mm
		XZ 平台	RX-X·Z	60mm×18mm	±7.5mm
		XYZ 平台	RX-X·Y·Z	60mm×18mm	±7.5mm
		X 平台	SRS-1	30mm×30mm	±5mm
		XY 平台	SRS-2	30mm×30mm	±5mm
182		Z 平台	SRS-3	30mm×30mm	±5mm
		X 平台	LS-311	30mm×30mm	±8mm
		XY 平台	LD-311	30mm×30mm	±8mm
		X 平台	LD-311	30mm×30mm	±8mm



特长 | 薄型 VB 平台、微型平台、丝杆式平台 ◀ 手动平台 ◀

■ 薄型 VB 平台

◆ 新构造

利用磁铁吸力的新构造平台。

※ 使用永久磁铁，因此受磁性干扰的物品请勿靠近。

◆ 厚度 8mm

与固定平台同样薄型，实现了与垫块同等的厚度 8mm（仅限 X 平台，XY 平台为 16mm）。

◆ 高承重

厚度仅为 8mm，承重却是 40mm×40mm 为 98N（10kgf）、60mm×60mm 为 147N（15kgf）（X 平台时）。

■ 微型平台

◆ 超小型

平台面小型化，分为 12mm×13mm 或者 15mm×17mm，有 X 平台与 XY 平台。

小型的同时轻量。

◆ 穿透孔

平台面的中央孔是穿透的。

■ 丝杆式平台

◆ 丝杆进给

平台面的移动采用丝杆进给（旋钮），或者操作手轮进行。

◆ 夹紧

部分产品利用扳手或杆，可在任意位置上进行保持力高的夹紧。

◆ 产品线

平台面 30mm×11mm 与 60mm×18mm 以外，还有 30mm×30mm。

可选择 X 平台 /XY 平台 /Z 平台 /XZ 平台 /XYZ 平台。

※30mm×30mm 可选择 X 平台 /XY 平台 /Z 平台、或者 X 平台 /XY 平台。

自动平台
显微镜用 自动化产品
手动平台
平台用附件
固定平台
薄型 VB 平台
微型平台
螺丝式平台
齿条齿轮 平台
高级平台
细型平台、 交叉滚柱 平台
Z 升降平台、 Z 平台
旋转平台
倾斜平台
倾斜旋转 平台
Y Z 平台、 X Z 平台
X Y Z 平台



微型平台

下载



2DCAD


3DCAD




↑ LS-M61-C6M



↑ LS-M63-C6M



↑ LD-M61-C6M



↑ LD-M63-C6M

特 长


Sales Point

- 超小型且非常轻量的 X 轴 /XY 轴方向的微动模块。
- 可广泛用于小型传感器、微光学件、针孔等精密定位用途。
- 移动导轨使用轴滑动，因此动作平滑稳定。
- 平台中心是穿透孔。


产 品 编 号	LS-M61-C6M	LS-M63-C6M	LD-M61-C6M	LD-M63-C6M
产 品 名	微型平台			
移 动 方 向	X 轴 1 方向		XY 轴 2 方向	
平 台 面	12mm×13mm	15mm×17mm	12mm×13mm	15mm×17mm
进 给 方 式	进给丝杆 P=0.4mm	进给丝杆 P=0.5mm	进给丝杆 P=0.4mm	进给丝杆 P=0.5mm
移 动 量	±1.7mm	±5mm	±1.7mm	±5mm
移 动 量 / 旋 钮 1 圈	0.4mm	0.5mm	0.4mm	0.5mm
移 动 导 轨	轴滑动			
移 动 精 度	真直度 0.05mm			
承 重	4.9N (0.5kgf)	9.8N (1kgf)	4.9N (0.5kgf)	9.8N (1kgf)
质 量	0.005kg	0.02kg	0.01kg	0.04kg
主 要 材 质 / 表 面 处 理	铝合金 / 黑色氧化铝处理梨皮底			




产品的外观图

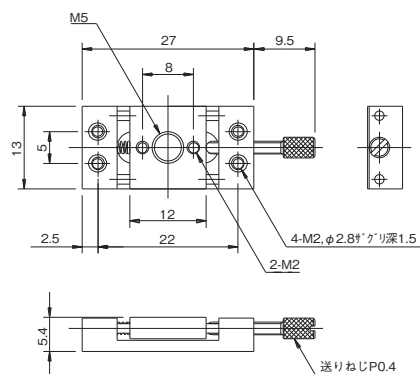


↑ LS-M61-C6M

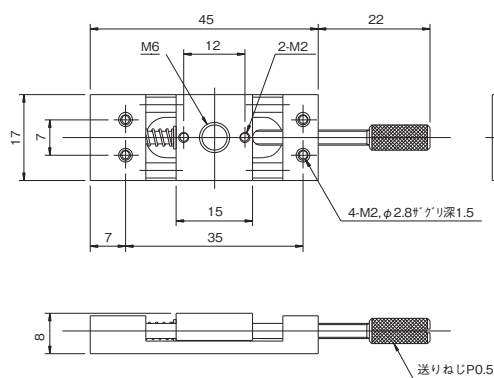

↑ LS-M63-C6M

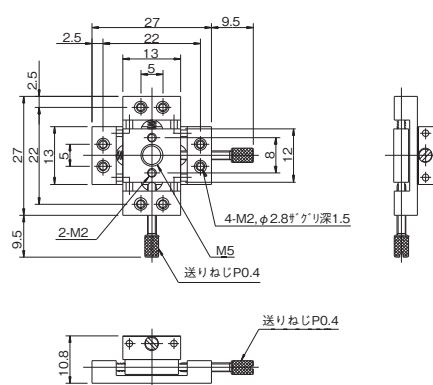

↑ LD-M61-C6M

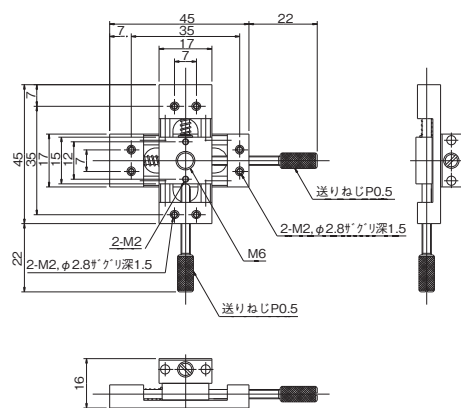

↑ LD-M63-C6M

自动平台

显微
自动化
产品

手动平台

平台用
附件

固定平台

平台
微型
V8

微型平台

螺丝式平台

平台
齿条
齿轮

高级平台

平台
细型
减柱、Z平台
Z升降
平台、

旋转平台

倾斜平台

平台
倾斜
旋转Y Z平台
X Z、

X Y Z平台