



自动平台
显微镜用 自动化产品
手动平台
平台用附件

固定平台
薄型 平台 V B
微型平台
螺丝式平台
平台 齿条齿轮
高级平台
平台 交叉滚柱、 Z升降平台、 旋转平台
倾斜平台
平台 倾斜旋转
X Z、 Y Z平台
X Y Z平台

页	产品参考照片	种类	产品编号		平台面	移动量	备注
			标准千分尺	逆向千分尺			
360		旋转平台	RS-313	-	φ 30mm	粗动 360°	只有粗动
			RS-314T	-	φ 28mm	粗动 360°、微动 ±1.5°	穿透孔
			RS-317	RS-317-R	φ 30mm	粗动 360°、微动 ±5°	细窄式（厚度 15mm）
			RS-612	-	φ 62mm	粗动 360°	只有粗动
362		旋转平台	RS-917	RS-917-R	φ 90mm	粗动 360°、微动 ±5°	细窄式（厚度 20mm）
			RS-112	-	φ 100mm	粗动 360°	只有粗动
			RS-117	RS-117-R	φ 125mm	粗动 360°、微动 ±5°	细窄式（厚度 20mm）
			RS-147-1	RS-147-1R	φ 125mm	粗动 360°、微动 ±5°	细窄式（厚度 20mm）
364		旋转平台	RS-327	-	φ 30mm	微动 360°	齿轮式
			RS-627	-	φ 60mm	微动 360°	齿轮式
			RS-927	-	φ 90mm	微动 360°	齿轮式
			RS-127	-	φ 125mm	微动 360°	齿轮式
			RS-147-2	-	φ 125mm	微动 360°	齿轮式
366		旋转平台	RS-911T	RS-911T-R	φ 90mm	粗动 360°、微动 ±5°	穿透孔
			RS-111T	RS-111T-R	φ 125mm	粗动 360°、微动 ±5°	穿透孔
			RS-211T	RS-211T-R	φ 150mm	粗动 360°、微动 ±5°	穿透孔



自动平台
显微 自动化 产品
手动平台
平台用 附件


固定平台
薄型 V 型 平台
微型平台
螺 丝 式 平 台
齿 条 齿 轮 平 台
高 级 平 台
平 台 、 细 窄 平 台 、 交 叉 滚 柱 、 Z 平 台 、 Z 升 降 平 台 、 旋 转 平 台
倾 斜 平 台
平 台 、 倾 斜 旋 转
Y Z 平 台 、 X Z 平 台
X Y Z 平 台

◆ 导向方式

移动导轨使用 V 型槽与交叉滚柱（V-CR 方式）或者配研。

◆ 操作部的标准位置与逆向位置

操作部为千分尺的产品可以选择标准位置与逆向位置。



↑ RS-917



↑ RS-917-R

◆ 铝合金制的平台本体

采用铝合金制的平台本体，实现了轻量化。

■ 细窄式

◆ 薄度突出

细窄式的平台本体厚度为 15mm 或 20mm，重叠时重心低的特点十分宝贵。

■ 穿透式

◆ 中心部有穿透孔

平台面的中心有穿透孔，适合在光轴及定心等穿透用途中使用。

※ $\phi 90$ 、 $\phi 125$ 、 $\phi 150$ 的平台穿透孔有螺纹加工。



穿透型旋转平台

下载



2DCAD

3DCAD




↑ RS-911T



↑ RS-111T



↑ RS-211T



↑ RS-211T-R

特 长 Sales Point


- 移动导轨使用配研的穿透型旋转平台。
- 千分尺测微头的安装有标准（向右）与逆向千分尺（向左）之分，可选择操作方向。
- 捏住工作台面，粗动可 360 度旋转。微动是在粗动夹紧后，用千分尺测微头进行。
- 粗动与微动都夹紧，可在任意位置上固定。
- 可广泛用于相机、传感器、工件等的精密定位用途。

产 品 编 号	RS-911T	RS-111T	RS-211T
产 品 编 号 (逆 向 千 分 尺)	RS-911T-R	RS-111T-R	RS-211T-R
产 品 名 称	穿透型微动旋转平台 φ 90	穿透型微动旋转平台 φ 125	穿透型微动旋转平台 φ 150
移 动 方 向	旋转方向		
平 台 面	φ 90mm	φ 125mm	φ 150mm
夹 紧 方 式	复合夹紧		
操 作 部 安 装 位 置	标准位置 ※-R 为逆向千分尺位置		
微 动 进 给 方 式	CMH-6.5FA (标准千分尺)	CMH-13FM (标准千分尺)	MHM1-15 (标准千分尺)
移 动 量	粗动 360°、微动 ±5°		
移 动 量 / 旋 钮 1 圈	约 0.82°	约 0.55°	约 0.46°
分 度 值	副尺每格 5' / 千分尺式 0.01mm (1 刻度约 0.016°)	副尺每格 5' / 千分尺式 0.01mm (1 刻度约 0.011°)	副尺每格 5' / 千分尺式 0.01mm (1 刻度约 0.009°)
移 动 导 轨	配研		
平 行 度	0.05mm		
圆 度	0.05mm		
面 摆 动	0.02mm	0.03mm	
承 重	29.4N (3kgf)		49N (5kgf)
质 量	0.5kg	1kg	1.4kg
主 要 材 质 / 表 面 处 理	铝合金 / 黑色氧化铝处理梨皮底		




旋转平台 ◀ 手动平台 ▶


产品的外观图

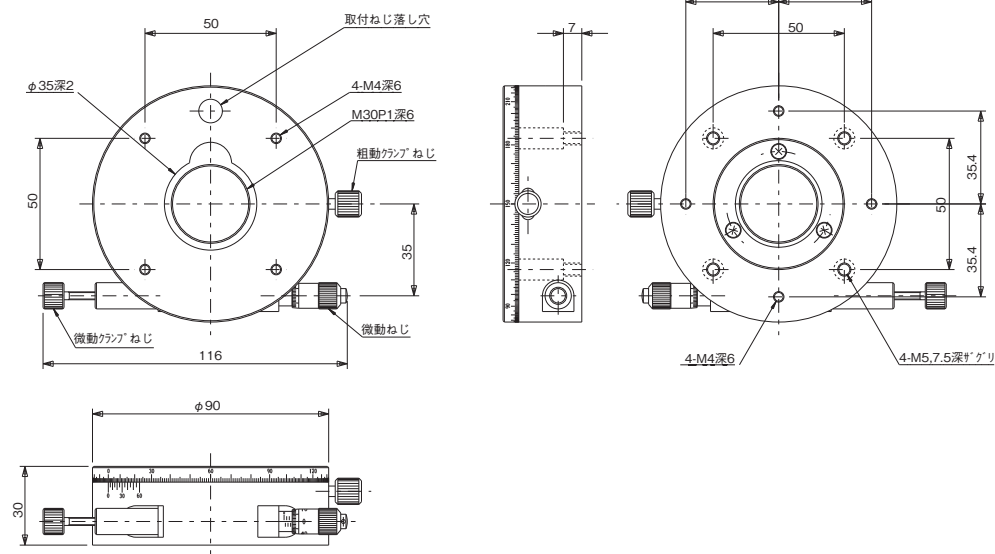

↑ RS-911T

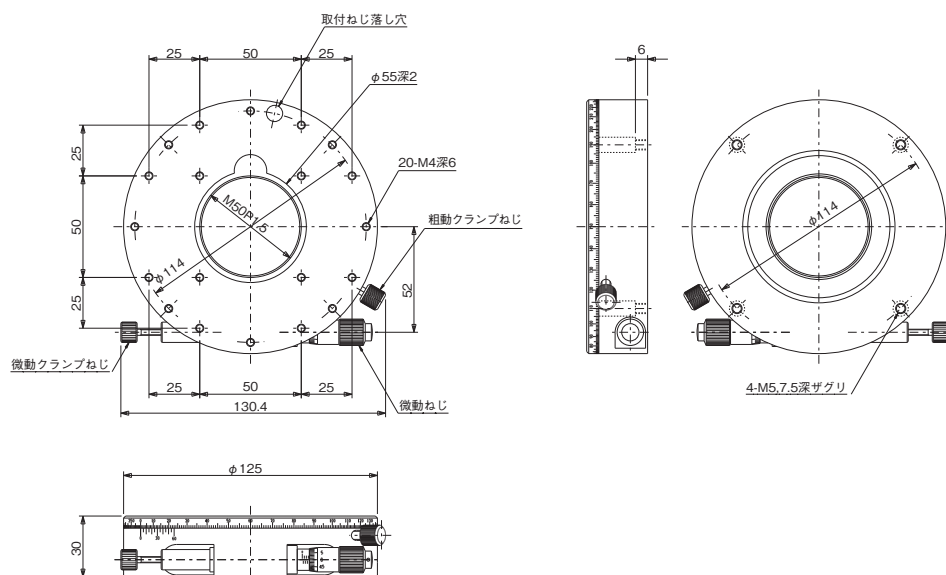

↑ RS-111T

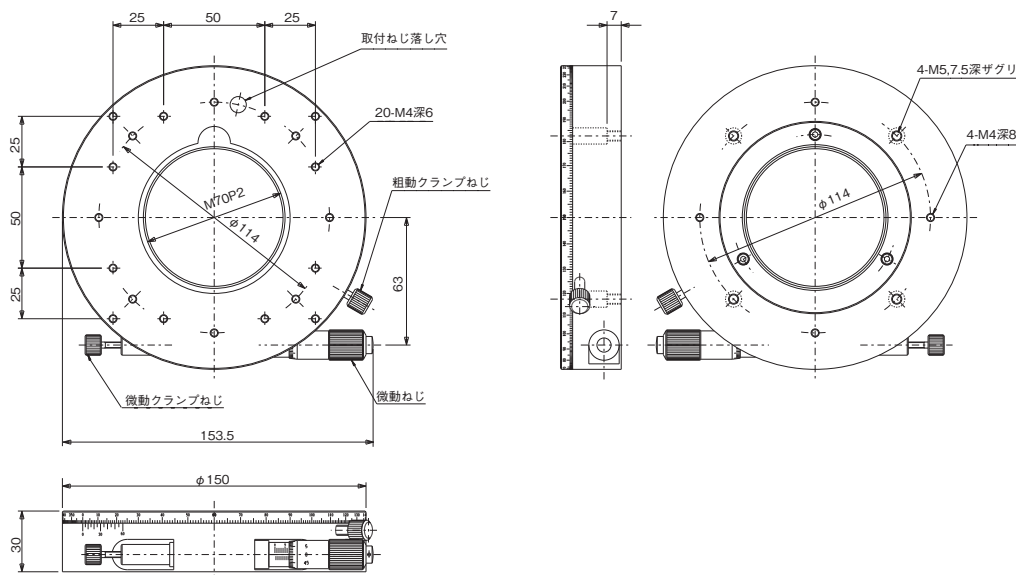

↑ RS-211T

自动平台

显微镜用
自动化产品

手动平台

平台用附件

固定平台

平台 薄型
V 8

微型平台

螺丝式平台

平台 齿条齿轮

高级平台

平台 细型平台、
交叉滚柱

Z 升降平台

旋转平台

倾斜平台

平台 倾斜旋转

Y Z 平台

X Y Z 平台