



▶ 手动平台 ▶ XZ、YZ、XYZ 平台 | 产品清单

自动平台
显微镜用 自动化产品
手动平台
平台用附件
固定平台
薄型 平台 V B
微型平台
螺丝式平台
齿条齿 轮平台
高级平台
细窄平台、 交叉滚柱、 Z 升降平台、 旋转平台
倾斜平台
倾斜旋转 平台
X Z 平台
X Y Z 平台

页	产品参考照片	种类	产品编号	平台面	备注
396		YZ 平台	LM-213-1	60mm×60mm	粗动双手轮
			LM-213-2	60mm×60mm	粗微动双手轮
398		XYZ 平台	LT-313	30mm×30mm	手轮分离式、块式
			LT-413	40mm×40mm	手轮分离式、块式
			LT-613	60mm×60mm	手轮分离式、块式
400		XYZ 平台	LT-212-1CL	76mm×76mm	粗动双手轮
			LT-212-2CL	76mm×76mm	粗微动双手轮
			LT-214-1	76mm×76mm	粗动双手轮
			LT-214-2	76mm×76mm	粗微动双手轮
402		XYZ 平台	LT-211-1	25mm×25mm	无 TOOL SCOPE 用镜筒座
			LT-211-1CL	25mm×25mm	无 TOOL SCOPE 用镜筒座、带夹子



■ YZ 平台

◆ 水平与垂直的移动

组合了直线移动的水平方向 1 轴、垂直方向 1 轴的低重心平台。

◆ 大移动量

进给方式使用齿条齿轮，支持大移动量。

◆ 手轮

操作的手轮有粗动手轮、粗微动手轮。

■ XYZ 平台

◆ 3 方向移动

XYZ 平台可通过直线移动在水平方向 2 轴与垂直方向 1 轴的 3 个方向上移动。

◆ 块式

LT-313、LT-413、LT-613 是操作部不会飞出的块式。

◆ 大移动量

进给方式使用齿条齿轮，支持大移动量。

◆ 手轮

操作的手轮有粗动手轮、粗微动手轮。

※ LT-212-1CI、LT-212-2CL、LT-214-1、LT-214-2 属于该类产品。

自动平台
显微镜用 自动化产品
手动平台
平台用附件
固定平台
薄型 V 8 平台
微型平台
螺旋式平台
齿条齿轮 平台
高级平台
细型平台、 交叉减柱、 平台
Z 升降平台、 Z 平台
旋转平台
倾斜平台
倾斜旋转 平台
Y Z 平台、 X Z 平台
X Y Z 平台



小型 YZ 机械座




下载



2DCAD

3DCAD

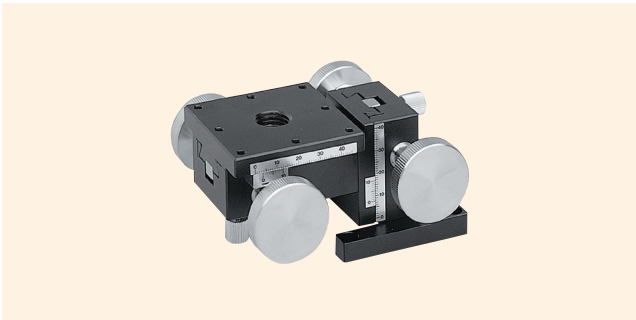

LM-213-1



LM-213-2

特 长 Sales Point


- 移动导轨使用榫槽（D-T 方式）的移动模块。
- 高度制作得很低，重心低。
- 进给方式使用齿条齿轮，支持大移动量。
- 可广泛用于相机、传感器等的精密定位用途。
- 可在任意位置上夹紧固定，保持力高。

产 品 编 号	LM-213-1	LM-213-2
产 品 名 称	小型 Y・Z 轴机械座 60×60（粗动手轮式）	小型 Y・Z 轴机械座 60×60（粗微动手轮式）
移 动 方 向	YZ 轴 2 方向	
平 台 面	60mm×60mm	
夹 紧 方 式	旋钮螺丝式	
操 作 部 安 装 位 置	粗动双手轮	粗微动双手轮
进 给 方 式	齿条齿轮式	
移 动 量	Y 轴 0 ~ 35mm、Z 轴 0 ~ 25mm	
移 动 量 / 旋 钮 1 圈	约 18mm	粗动约 25.5mm、微动约 3.3mm
分 度 值	副尺每格 0.1mm	
灵 敏 度	0.1mm	
移 动 导 轨	榫	
移 动 精 度	真直度 0.03mm	
承 重	29.4N (3kgf)	
质 量	0.7kg	0.8kg
主 要 材 质 / 表 面 处 理	铝合金 / 黑色氧化铝处理梨皮底	




XZ、YZ 平台 ◀ 手动平台 ▶

产品的外观图

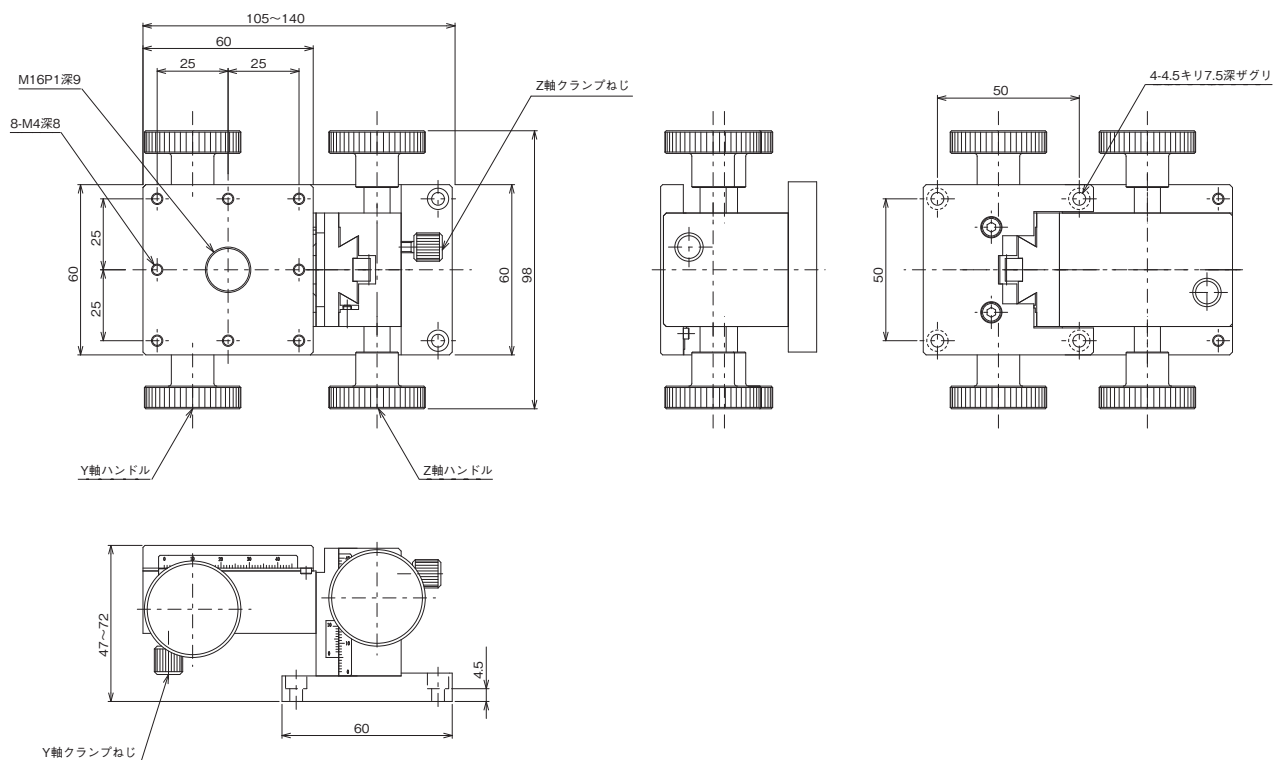

LM-213-1

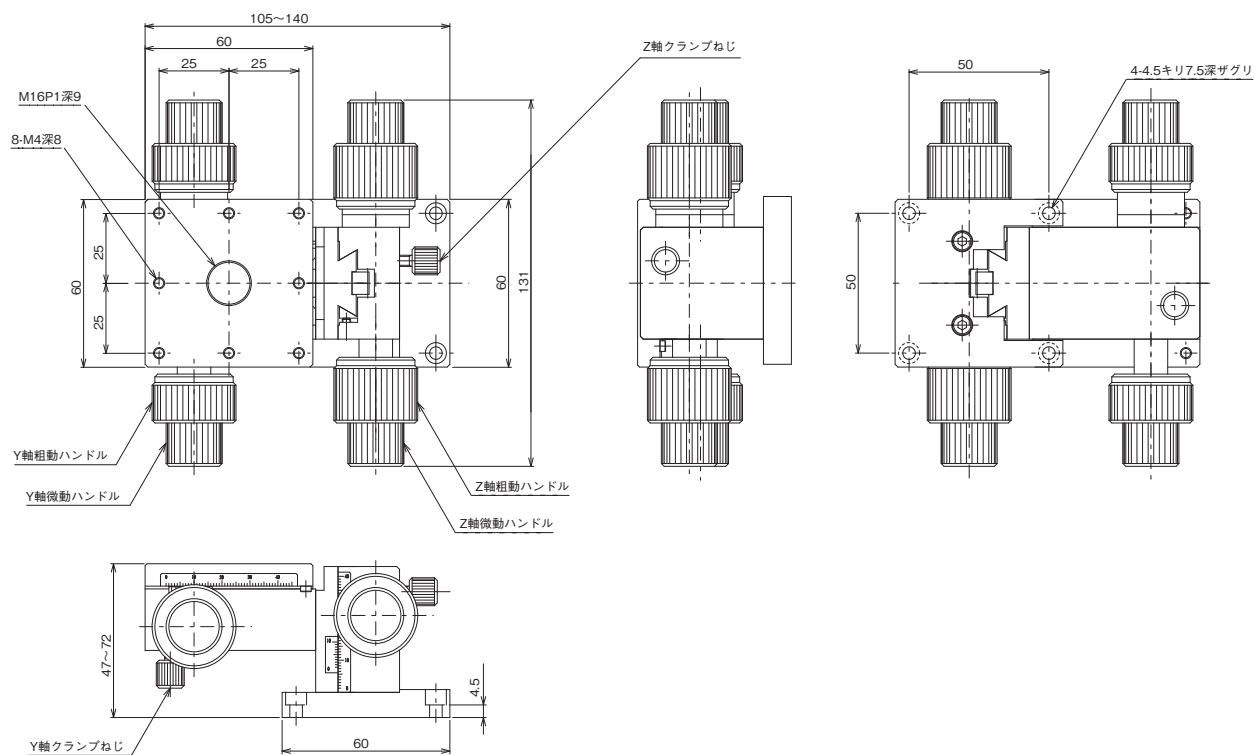

LM-213-2

自动平台

显微镜用
自动化产品

手动平台

平台用附件

固定平台

薄型
V8

微型平台

螺丝式平台

齿条齿
轮

高级平台

平台
细型平台、
交叉滚柱Z平台
Z升降平台、
旋转平台

倾斜平台

倾斜平台

平台
倾斜旋转

YZ平台

XYZ平台