



► 手动平台 ► 齿条齿轮平台 | 产品清单

自动平台	产品参考照片	种类	产品编号	产品编号	平台面	移动量 (全移动量)
显微镜用 自动化产品		X 平台	LS-412	LS-412W	40mm×40mm	±10mm (20mm)
			LS-412S	LS-412WS	40mm×40mm	±10mm (20mm)
			LS-612	LS-612W	40mm×60mm	±15mm (30mm)
			LS-612S	LS-612WS	40mm×60mm	±15mm (30mm)
手动平台		X 平台	LS-912	LS-912W	40mm×90mm	±30mm (60mm)
			LS-912S	LS-912WS	40mm×90mm	±30mm (60mm)
			LS-112	LS-112W	40mm×140mm	±50mm (100mm)
			LS-112S	LS-112WS	40mm×140mm	±50mm (100mm)
平台用附件		XY 平台	LD-412	LD-412W	40mm×40mm	±10mm (20mm)
			LD-412S	LD-412WS	40mm×40mm	±10mm (20mm)
			LD-612	LD-612W	40mm×60mm	±15mm (30mm)
			LD-612S	LD-612WS	40mm×60mm	±15mm (30mm)
固定平台		XY 平台	LD-912	LD-912W	40mm×90mm	±30mm (60mm)
			LD-912S	LD-912WS	40mm×90mm	±30mm (60mm)
			LD-112	LD-112W	40mm×140mm	±50mm (100mm)
			LD-112S	LD-112WS	40mm×140mm	±50mm (100mm)
薄型 V 型		Z 平台	LV-412L	LV-412WL	40mm×40mm	10mm
			LV-412SL	LV-412WSL	40mm×60mm	10mm
			LV-412	LV-412W	40mm×40mm	±10mm (20mm)
			LV-412S	LV-412WS	40mm×60mm	±10mm (20mm)
微型平台		Z 平台	LV-612L	LV-612WL	40mm×60mm	15mm
			LV-612SL	LV-612WSL	40mm×60mm	15mm
			LV-612	LV-612W	40mm×60mm	±15mm (30mm)
			LV-612S	LV-612WS	40mm×60mm	±15mm (30mm)
螺丝式平台		Z 平台	LV-912L	LV-912WL	40mm×90mm	30mm
			LV-912SL	LV-912WSL	40mm×90mm	30mm
			LV-912	LV-912W	40mm×90mm	±30mm (60mm)
			LV-912S	LV-912WS	40mm×90mm	±30mm (60mm)
平台 齿条齿轮		Z 平台	LV-112L	LV-112WL	40mm×140mm	50mm
			LV-112SL	LV-112WSL	40mm×140mm	50mm
			LV-112	LV-112W	40mm×140mm	±50mm (100mm)
			LV-112S	LV-112WS	40mm×140mm	±50mm (100mm)
高级平台		XZ 平台	LM-412L	LM-412WL	40mm×40mm	X 轴 ±10mm (20mm)、Z 轴 10mm
			LM-412SL	LM-412WSL	40mm×40mm	X 轴 ±10mm (20mm)、Z 轴 10mm
			LM-412	LM-412W	40mm×40mm	±10mm (20mm)
			LM-412S	LM-412WS	40mm×40mm	±10mm (20mm)
平台 细毫平台、交叉滚柱		XZ 平台	LM-612L	LM-612WL	40mm×60mm	X 轴 ±15mm (30mm)、Z 轴 15mm
			LM-612SL	LM-612WSL	40mm×60mm	X 轴 ±15mm (30mm)、Z 轴 15mm
			LM-612	LM-612W	40mm×60mm	±15mm (30mm)
			LM-612S	LM-612WS	40mm×60mm	±15mm (30mm)
Z 升降平台、旋转平台		XZ 平台	LM-912L	LM-912WL	40mm×90mm	X 轴 ±30mm (60mm)、Z 轴 30mm
			LM-912SL	LM-912WSL	40mm×90mm	X 轴 ±30mm (60mm)、Z 轴 30mm
			LM-912	LM-912W	40mm×90mm	±30mm (60mm)
			LM-912S	LM-912WS	40mm×90mm	±30mm (60mm)
倾斜平台		XZ 平台	LM-112L	LM-112WL	40mm×140mm	X 轴 ±50mm (100mm)、Z 轴 50mm
			LM-112SL	LM-112WSL	40mm×140mm	X 轴 ±50mm (100mm)、Z 轴 50mm
			LM-112	LM-112W	40mm×140mm	±50mm (100mm)
			LM-112S	LM-112WS	40mm×140mm	±50mm (100mm)
平台 倾斜旋转		XYZ 平台	LT-412L	LT-412WL	40mm×40mm	XY 轴 ±10mm (20mm)、Z 轴 10mm
			LT-412SL	LT-412WSL	40mm×40mm	XY 轴 ±10mm (20mm)、Z 轴 10mm
			LT-412	LT-412W	40mm×40mm	±10mm (20mm)
			LT-412S	LT-412WS	40mm×40mm	±10mm (20mm)
X Z、Y Z 平台		XYZ 平台	LT-612L	LT-612WL	40mm×60mm	XY 轴 ±15mm (30mm)、Z 轴 15mm
			LT-612SL	LT-612WSL	40mm×60mm	XY 轴 ±15mm (30mm)、Z 轴 15mm
			LT-612	LT-612W	40mm×60mm	±15mm (30mm)
			LT-612S	LT-612WS	40mm×60mm	±15mm (30mm)
X Y Z 平台		XYZ 平台	LT-912L	LT-912WL	40mm×90mm	XY 轴 ±30mm (60mm)、Z 轴 30mm
			LT-912SL	LT-912WSL	40mm×90mm	XY 轴 ±30mm (60mm)、Z 轴 30mm
			LT-912	LT-912W	40mm×90mm	±30mm (60mm)
			LT-912S	LT-912WS	40mm×90mm	±30mm (60mm)
		XYZ 平台	LT-112L	LT-112WL	40mm×140mm	XY 轴 ±50mm (100mm)、Z 轴 50mm
			LT-112SL	LT-112WSL	40mm×140mm	XY 轴 ±50mm (100mm)、Z 轴 50mm
			LT-112	LT-112W	40mm×140mm	±50mm (100mm)
			LT-112S	LT-112WS	40mm×140mm	±50mm (100mm)
		长动作平台	LS-414L1	LS-414WL1	40mm×40mm	60mm
			LS-414L2	LS-414WL2	40mm×40mm	160mm
			LS-414L3	LS-414WL3	40mm×40mm	260mm
			LS-414L4	LS-414WL4	40mm×40mm	360mm
			LS-414L5	LS-414WL5	40mm×40mm	460mm
			LS-414SL1	LS-414WSL1	40mm×40mm	60mm
			LS-414SL2	LS-414WSL2	40mm×40mm	160mm
			LS-414SL3	LS-414WSL3	40mm×40mm	260mm
			LS-414SL4	LS-414WSL4	40mm×40mm	360mm
			LS-414SL5	LS-414WSL5	40mm×40mm	460mm
		长动作平台用方块	BL-414	BL-414W	40mm×40mm	—
			BL-414S	BL-414WS	40mm×40mm	—

齿条齿轮 XZ 平台 40×40



下载



2DCAD

3DCAD



LM-412



LM-412W



LM-412S



LM-412WS

特 长 Sales Point

- 移动导轨使用榫槽（D-T 方式）的移动模块。
- 进给方式使用齿条齿轮，支持大移动量。
- 可广泛用于相机、传感器等的精密定位用途。
- 可在任意位置上用夹紧杆固定，保持力高。
- Z 支架短的低支架产品。

低支架

产 品 编 号	LM-412L	LM-412WL	LM-412SL	LM-412WSL
产 品 名	DT XZ 轴平台 40×40	DT XZ 轴平台 40×40 (双手轮)	DT XZ 轴平台 40×40 (粗微动手轮)	DT XZ 轴平台 40×40 (粗微动双手轮)
移 动 方 向	XZ 轴 2 方向			
平 台 面	40mm×40mm			
夹 紧 方 式	杆式			
操 作 部 安 装 位 置	单手轮	双手轮	粗微动单手轮	粗微动双手轮
进 给 方 式	齿条齿轮式			
移 动 量	X 轴 ±10mm、Z 轴 10mm			
移 动 量 / 旋 钮 1 圈	约 18mm		粗动约 25.5mm、微动约 3.3mm	
分 度 值	副尺每格 0.1mm			
灵 敏 度	0.1mm			
移 动 导 轨	榫			
移 动 精 度	真直度 0.03mm			
承 重	19.6N (2kgf)			
质 量	0.47kg	0.52kg	0.61kg	0.72kg
主 要 材 质 / 表 面 处 理	铝合金 / 黑色氧化铝处理梨皮底			


通常支架

产 品 编 号	LM-412	LM-412W	LM-412S	LM-412WS
产 品 名	DT XZ 轴平台 40×40	DT XZ 轴平台 40×40 (双手轮)	DT XZ 轴平台 40×40 (粗微动手轮)	DT XZ 轴平台 40×40 (粗微动双手轮)
移 动 方 向	XZ 轴 2 方向			
平 台 面	40mm×40mm			
夹 紧 方 式	杆式			
操 作 部 安 装 位 置	单手轮	双手轮	粗微动单手轮	粗微动双手轮
进 给 方 式	齿条齿轮式			
移 动 量	±10mm			
移 动 量 / 旋 钮 1 圈	约 18mm		粗动约 25.5mm、微动约 3.3mm	
分 度 值	副尺每格 0.1mm			
灵 敏 度	0.1mm			
移 动 导 轨	榫			
移 动 精 度	真直度 0.03mm			
承 重	19.6N (2kgf)			
质 量	0.5kg	0.55kg	0.64kg	0.75kg
主 要 材 质 / 表 面 处 理	铝合金 / 黑色氧化铝处理梨皮底			




齿条齿轮平台 ◀ 手动平台 ▶


产品的外观图

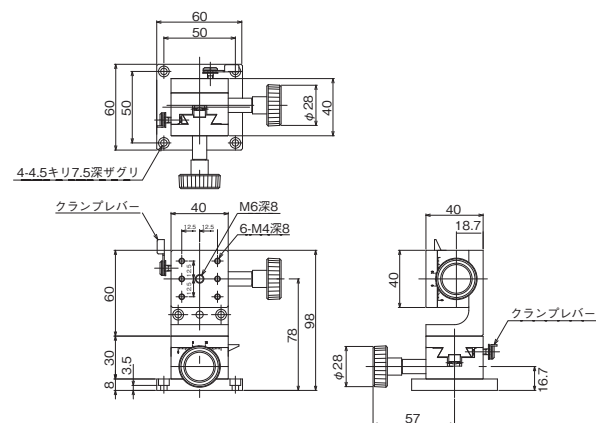


LM-412

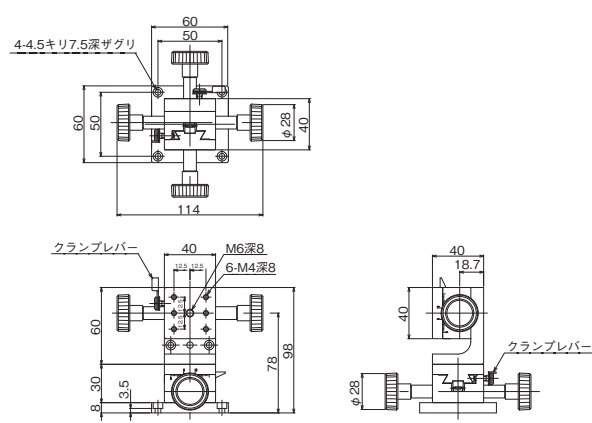

LM-412W

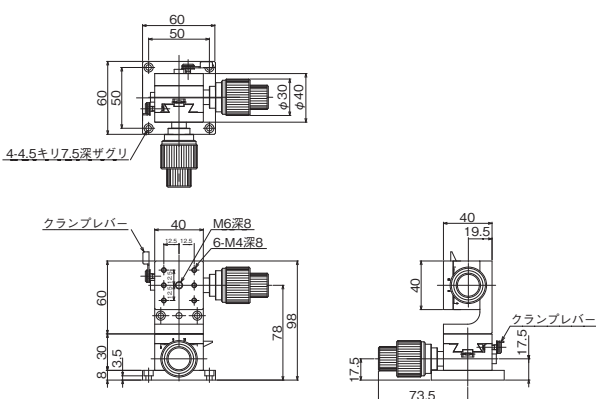

LM-412S

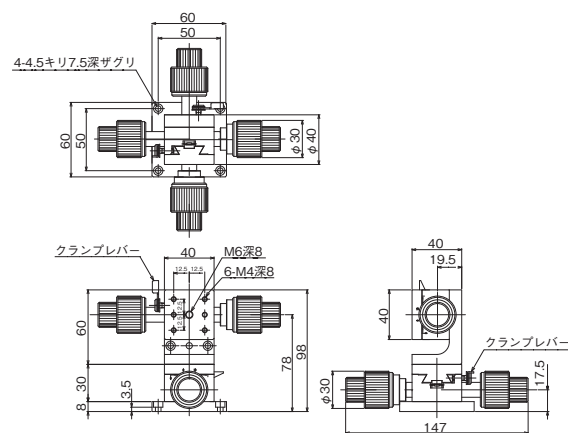

LM-412WS

自动平台

显微镜用
自动化产品

手动平台

平台用附件

固定平台

薄型
V型

微型平台

螺丝式平台

齿条齿轮
平台

高级平台

细窄平台、
交叉式平台

Z升降平台、
Z平台

旋转平台

倾斜平台

倾斜旋转
平台

X、Y、Z
平台

X、Y、Z
平台

齿条齿轮 XZ 平台 40×60



下载



2DCAD

3DCAD



LM-612



LM-612W



LM-612S



LM-612WS

特 长 Sales Point

- 移动导轨使用榫槽（D-T 方式）的移动模块。
- 进给方式使用齿条齿轮，支持大移动量。
- 可广泛用于相机、传感器等的精密定位用途。
- 可在任意位置上用夹紧杆固定，保持力高。
- Z 支架短的低支架产品。

低支架

产 品 编 号	LM-612L	LM-612WL	LM-612SL	LM-612WSL
产 品 名	DT XZ 轴平台 40×60	DT XZ 轴平台 40×60 (双手轮)	DT XZ 轴平台 40×60 (粗微动手轮)	DT XZ 轴平台 40×60 (粗微动双手轮)
移 动 方 向	XZ 轴 2 方向			
平 台 面	40mm×60mm			
夹 紧 方 式	杆式			
操 作 部 安 装 位 置	单手轮	双手轮	粗微动单手轮	粗微动双手轮
进 给 方 式	齿条齿轮式			
移 动 量	X 轴 ±15mm、Z 轴 15mm			
移 动 量 / 旋 钮 1 圈	约 18mm		粗动约 25.5mm、微动约 3.3mm	
分 度 值	副尺每格 0.1mm			
灵 敏 度	0.1mm			
移 动 导 轨	榫			
移 动 精 度	真直度 0.03mm			
承 重	19.6N (2kgf)			
质 量	0.64kg	0.68kg	0.78kg	0.9kg
主 要 材 质 / 表 面 处 理	铝合金 / 黑色氧化铝处理梨皮底			


通常支架

产 品 编 号	LM-612	LM-612W	LM-612S	LM-612WS
产 品 名	DT XZ 轴平台 40×60	DT XZ 轴平台 40×60 (双手轮)	DT XZ 轴平台 40×60 (粗微动手轮)	DT XZ 轴平台 40×60 (粗微动双手轮)
移 动 方 向	XZ 轴 2 方向			
平 台 面	40mm×60mm			
夹 紧 方 式	杆式			
操 作 部 安 装 位 置	单手轮	双手轮	粗微动单手轮	粗微动双手轮
进 给 方 式	齿条齿轮式			
移 动 量	±15mm			
移 动 量 / 旋 钮 1 圈	约 18mm		粗动约 25.5mm、微动约 3.3mm	
分 度 值	副尺每格 0.1mm			
灵 敏 度	0.1mm			
移 动 导 轨	榫			
移 动 精 度	真直度 0.03mm			
承 重	19.6N (2kgf)			
质 量	0.67kg	0.72kg	0.8kg	0.92kg
主 要 材 质 / 表 面 处 理	铝合金 / 黑色氧化铝处理梨皮底			




齿条齿轮平台 ◀ 手动平台 ▶


产品的外观图

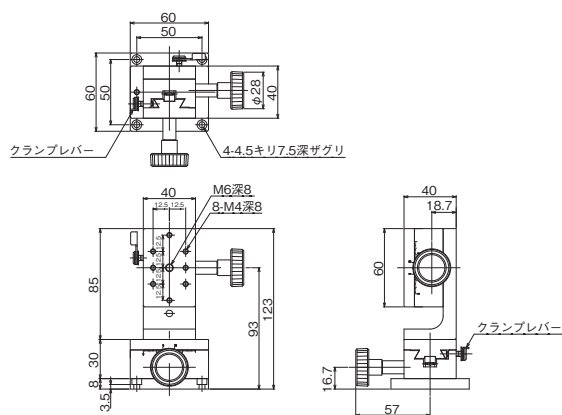


LM-612

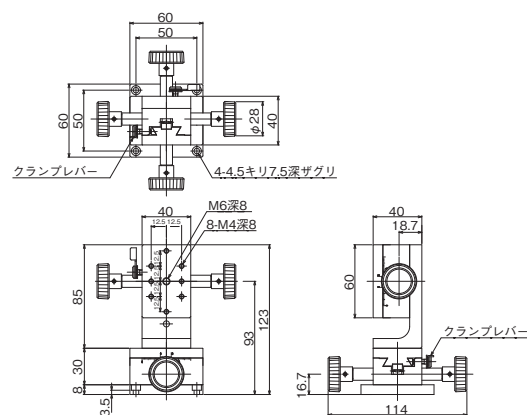

LM-612W

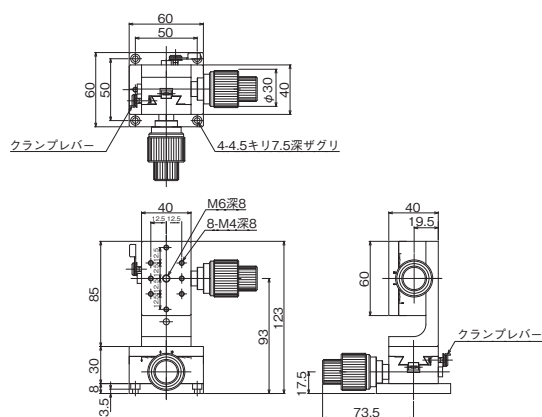

LM-612S

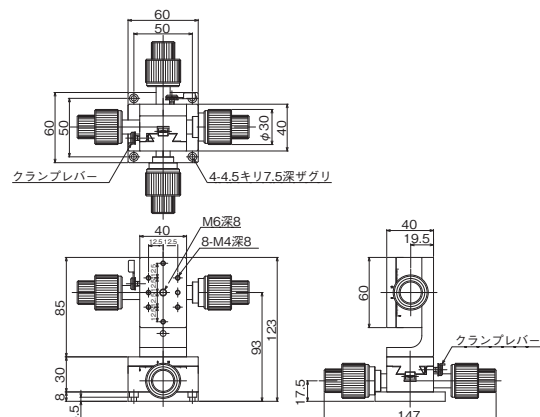

LM-612WS

自动平台

显微
自动化
产品

手动平台

平台用
附件

固装平台

薄型
V形
平台

微型平台

螺丝式
平台齿条
齿轮
平台

高级平台

细型
平台、
交叉
立柱Z升降
平台、
Z升降
平台

旋转平台

倾斜平台

倾斜
旋转
平台XYZ
平台XYZ
平台

齿条齿轮 XZ 平台 40×90



下载



2DCAD

3DCAD



LM-912



LM-912W



LM-912S



LM-912WS

特 长 Sales Point

- 移动导轨使用榫槽（D-T 方式）的移动模块。
- 进给方式使用齿条齿轮，支持大移动量。
- 可广泛用于相机、传感器等的精密定位用途。
- 可在任意位置上用夹紧杆固定，保持力高。
- Z 支架短的低支架产品。

低支架

产 品 编 号	LM-912L	LM-912WL	LM-912SL	LM-912WSL
产 品 名	DT XZ 轴平台 40×90	DT XZ 轴平台 40×90 (双手轮)	DT XZ 轴平台 40×90 (粗微动手轮)	DT XZ 轴平台 40×90 (粗微动双手轮)
移 动 方 向	XZ 轴 2 方向			
平 台 面	40mm×90mm			
夹 紧 方 式	杆式			
操 作 部 安 装 位 置	单手轮	双手轮	粗微动单手轮	粗微动双手轮
进 给 方 式	齿条齿轮式			
移 动 量	X 轴 ±30mm、Z 轴 30mm			
移 动 量 / 旋 钮 1 圈	约 18mm		粗动约 25.5mm、微动约 3.3mm	
分 度 值	副尺每格 0.1mm			
灵 敏 度	0.1mm			
移 动 导 轨	榫			
移 动 精 度	真直度 0.03mm			
承 重	19.6N (2kgf)			
质 量	0.85kg	0.89kg	0.99kg	1.11kg
主 要 材 质 / 表 面 处 理	铝合金 / 黑色氧化铝处理梨皮底			


通常支架

产 品 编 号	LM-912	LM-912W	LM-912S	LM-912WS
产 品 名	DT XZ 轴平台 40×90	DT XZ 轴平台 40×90 (双手轮)	DT XZ 轴平台 40×90 (粗微动手轮)	DT XZ 轴平台 40×90 (粗微动双手轮)
移 动 方 向	XZ 轴 2 方向			
平 台 面	40mm×90mm			
夹 紧 方 式	杆式			
操 作 部 安 装 位 置	单手轮	双手轮	粗微动单手轮	粗微动双手轮
进 给 方 式	齿条齿轮式			
移 动 量	±30mm			
移 动 量 / 旋 钮 1 圈	约 18mm		粗动约 25.5mm、微动约 3.3mm	
分 度 值	副尺每格 0.1mm			
灵 敏 度	0.1mm			
移 动 导 轨	榫			
移 动 精 度	真直度 0.03mm			
承 重	19.6N (2kgf)			
质 量	0.87kg	0.92kg	1.01kg	1.13kg
主 要 材 质 / 表 面 处 理	铝合金 / 黑色氧化铝处理梨皮底			




齿条齿轮平台 ◀ 手动平台 ▶


产品的外观图

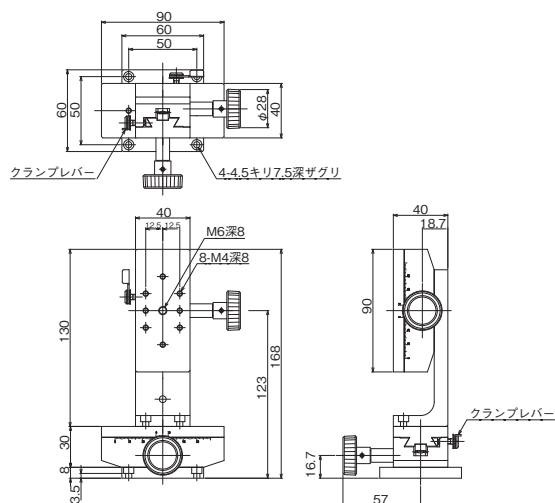


LM-912

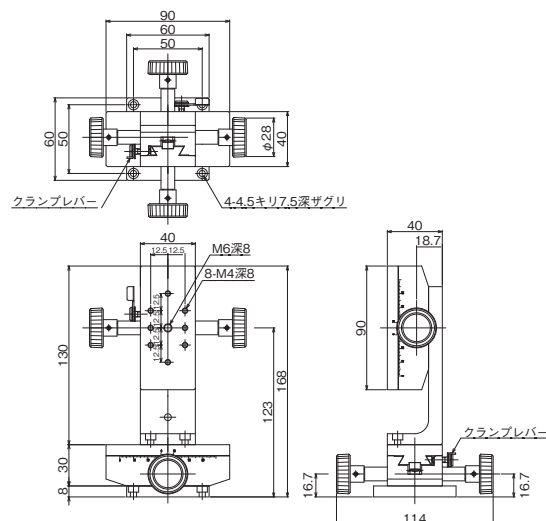

LM-912W

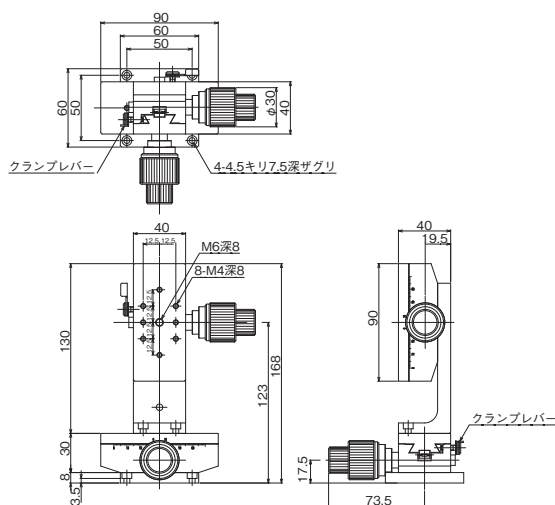

LM-912S

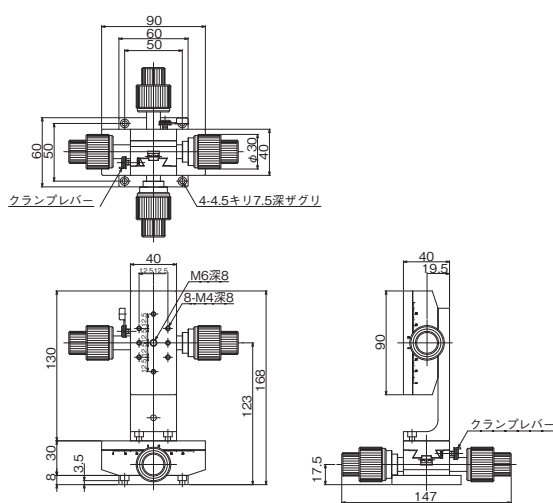

LM-912WS

自动平台

显微镜用
自动化产品

手动平台

平台用附件

固定平台

薄型V形
平台

微型平台

螺丝式平台

齿条齿轮
平台

高级平台

细型平台、
交叉滚柱、
平台Z升降平台、
Z平台旋转平台、
旋转平台

倾斜平台

倾斜旋转
平台

XYZ平台

XYZ平台

齿条齿轮 XZ 平台 40×140



下载



2DCAD

3DCAD



LM-112



LM-112W



LM-112S



LM-112WS

特 长 Sales Point

- 移动导轨使用榫槽（D-T 方式）的移动模块。
- 进给方式使用齿条齿轮，支持大移动量。
- 可广泛用于相机、传感器等的精密定位用途。
- 可在任意位置上用夹紧杆固定，保持力高。
- Z 支架短的低支架产品。

低支架

产 品 编 号	LM-112L	LM-112WL	LM-112SL	LM-112WSL
产 品 名	DT XZ 轴平台 40×140	DT XZ 轴平台 40×140 (双手轮)	DT XZ 轴平台 40×140 (粗微动手轮)	DT XZ 轴平台 40×140 (粗微动双手轮)
移 动 方 向	XZ 轴 2 方向			
平 台 面	40mm×140mm			
夹 紧 方 式	杆式			
操 作 部 安 装 位 置	单手轮	双手轮	粗微动单手轮	粗微动双手轮
进 给 方 式	齿条齿轮式			
移 动 量	X 轴 ±50mm、Z 轴 50mm			
移 动 量 / 旋 钮 1 圈	约 18mm		粗动约 25.5mm、微动约 3.3mm	
分 度 值	副尺每格 0.1mm			
灵 敏 度	0.1mm			
移 动 导 轨	榫			
移 动 精 度	真直度 0.03mm			
承 重	19.6N (2kgf)			
质 量	1.18kg	1.24kg	1.3kg	1.42kg
主 要 材 质 / 表 面 处 理	铝合金 / 黑色氧化铝处理梨皮底			


通常支架

产 品 编 号	LM-112	LM-112W	LM-112S	LM-112WS
产 品 名	DT XZ 轴平台 40×140	DT XZ 轴平台 40×140 (双手轮)	DT XZ 轴平台 40×140 (粗微动手轮)	DT XZ 轴平台 40×140 (粗微动双手轮)
移 动 方 向	XZ 轴 2 方向			
平 台 面	40mm×140mm			
夹 紧 方 式	杆式			
操 作 部 安 装 位 置	单手轮	双手轮	粗微动单手轮	粗微动双手轮
进 给 方 式	齿条齿轮式			
移 动 量	±50mm			
移 动 量 / 旋 钮 1 圈	约 18mm		粗动约 25.5mm、微动约 3.3mm	
分 度 值	副尺每格 0.1mm			
灵 敏 度	0.1mm			
移 动 导 轨	榫			
移 动 精 度	真直度 0.03mm			
承 重	19.6N (2kgf)			
质 量	1.23kg	1.28kg	1.34kg	1.46kg
主 要 材 质 / 表 面 处 理	铝合金 / 黑色氧化铝处理梨皮底			




齿条齿轮平台 ◀ 手动平台 ▶


产品的外观图

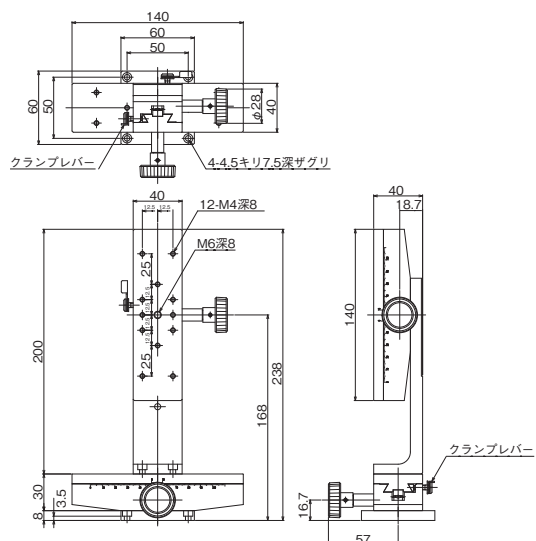


LM-112

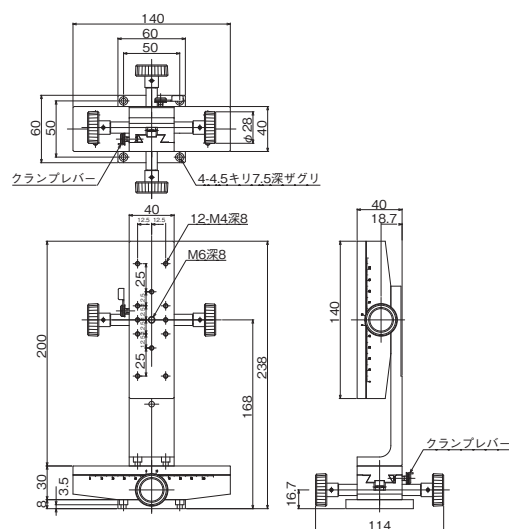

LM-112W

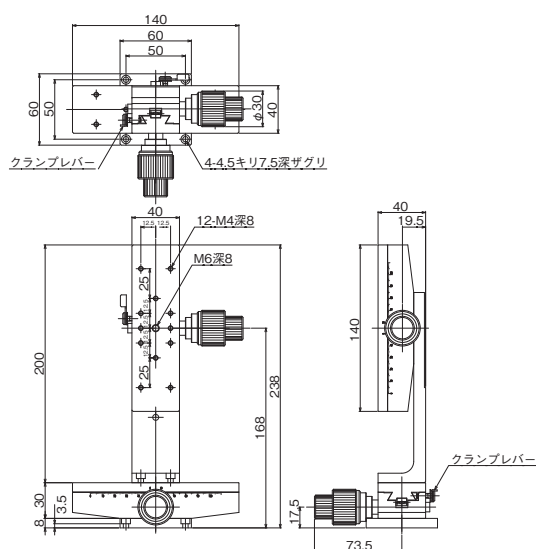

LM-112S

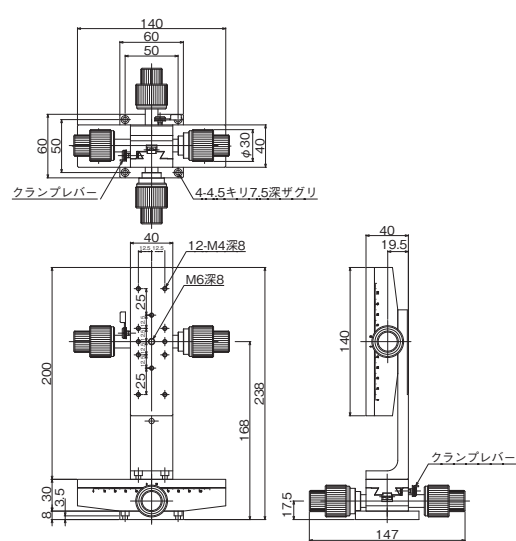

LM-112WS

自动平台

显微
自动化
产品

手动平台

平台用附件

固装平台

薄型
V8

微型平台

螺丝式平台

齿条
齿轮

高级平台

平台
细型
交叉
立柱Z
平台
Z
升降
平台

旋转平台

倾斜平台

平台
倾斜
旋转Y
Z
平台X
Y
Z
平台